
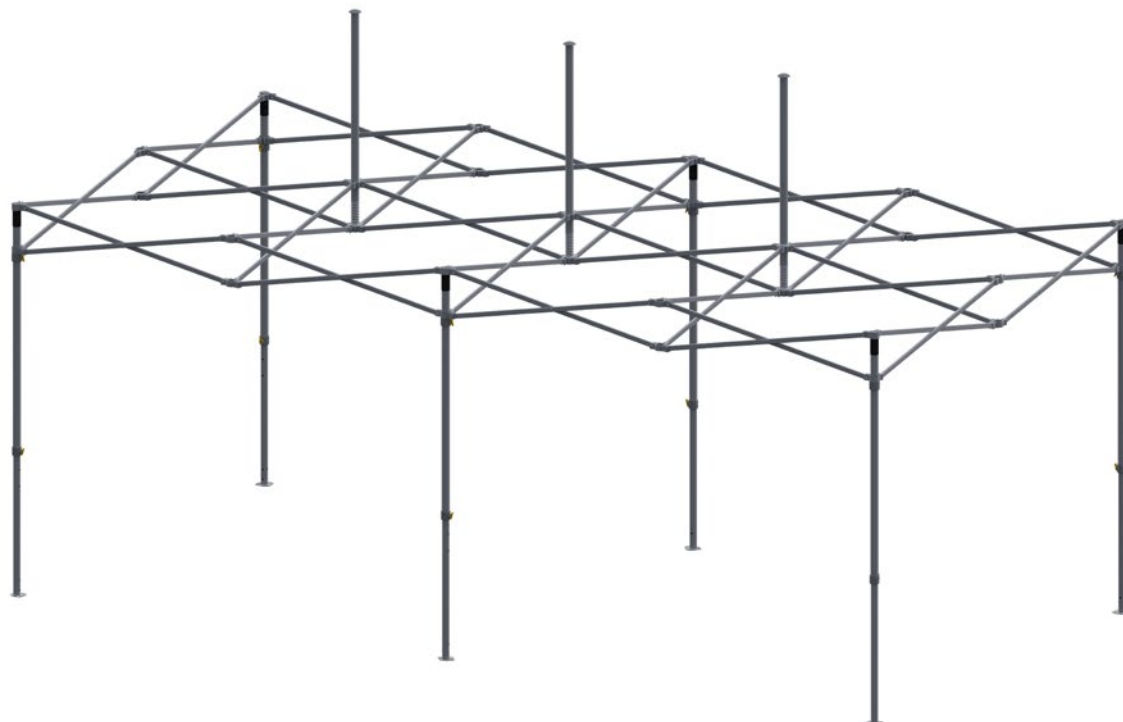











OCTA GO, OCTA OPTIMA, OCTA PRO

CZĘŚCI ZAMIENNE



	OCTA GO	OCTA OPTIMA	OCTA PRO
1. Profil nogi	 	 	 
2. System blokowania konstrukcji	 		
3. System podnoszenia konstrukcji	 		
4. Stopa	 		

NOGA NAROŽNA



OCTA GO



OCTA OPTIMA



OCTA PRO

	OCTA GO	OCTA OPTIMA	OCTA PRO
1,5 x 1,5	●		
2 x 2	●		
2 x 3	●		
2 x 4	●		
2,5 x 2,5	●		
2,5 x 5	●		
3 x 3	●	●	●
3 x 4,5	●	●	●
3 x 6	●	●	●
4 x 4			●
4 x 6			●
4 x 8			●
5 x 5		●	
6 x 6		●	

NOGA ŚRODKOWA



OCTA GO




OCTA OPTIMA



OCTA PRO

	OCTA GO	OCTA OPTIMA	OCTA PRO
1,5 x 1,5			
2 x 2			
2 x 3			
2 x 4			
2,5 x 2,5			
2,5 x 5	●		
3 x 3			
3 x 4,5			
3 x 6	●	●	●
4 x 4			
4 x 6			
4 x 8			●
5 x 5		●	
6 x 6		●	

MASZT – KOMPLETNY

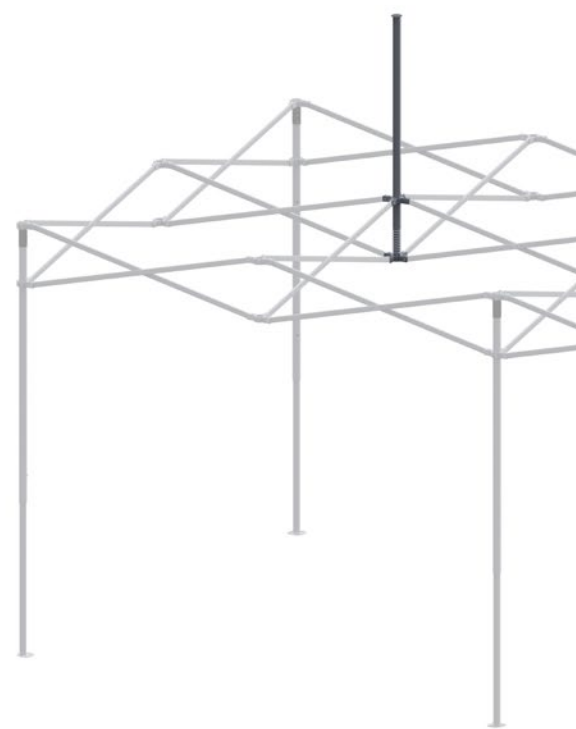

OCTA GO



OCTA OPTIMA / OCTA PRO

	OCTA GO	OCTA OPTIMA	OCTA PRO
1,5 x 1,5	●		
2 x 2	●		
2 x 3	●		
2 x 4	●		
2,5 x 2,5	●		
2,5 x 5	●		
3 x 3	●	●	●
3 x 4,5	●	●	●
3 x 6	●	●	●
4 x 4			●
4 x 6			●
4 x 8			●
5 x 5		●	
6 x 6		●	

PARA SZABLI



≈ 100 cm



≈ 125 cm



≈ 150 cm












≈ 200 cm



	OCTA GO	OCTA OPTIMA	OCTA PRO
1,5 x 1,5			
2 x 2	≈100 cm		
2 x 3	≈100 cm		
2 x 4	≈100 cm		
2,5 x 2,5	≈125 cm		
2,5 x 5	≈125 cm		
3 x 3	≈150 cm	≈150 cm	≈150 cm
3 x 4,5	≈150 cm	≈150 cm	≈150 cm
3 x 6	≈150 cm	≈150 cm	≈150 cm
4 x 4			≈200 cm
4 x 6			≈200 cm
4 x 8			≈200 cm
5 x 5		≈125 cm	
6 x 6		≈150 cm	

ŁĄCZNIKI

	OCTA GO	OCTA OPTIMA	OCTA PRO
1. Dwuramienny łącznik, nieruchomy			
2. Dwuramienny łącznik (R2), ruchomy ze zwalniaczem do nogi narożnej (krzyżulec)			
3. Trójramienny łącznik szabli (krzyżulec) ze śrubami			
4. Trójramienny łącznik (R3), ruchomy ze zwalniaczem do nogi środkowej (krzyżulec)			
5. Zwalniacz stopy (pierścień) kompletny			
6. Wkładka ślizgowa			

KONSTRUKCJA ŚCIANY POŁOWICZNEJ

	OCTA GO
2 m	K+B+K
3 m (szable 1 m)	M+B+M
4 m	A+B+L+C+L+B+A
2,5 m	P+B+P
5 m	P+B+P (NOGA) P+B+P
3 m (szable 1,5 m)	A+B+A
3 m	N+B+N
4,5 m	A+B+D+C+D+B+A
6 m	A+B+A (NOGA) A+B+A

Elementy konstrukcji ściany połowicznej OCTA GO



Dodatkowa noga środkowa, wymagana montażu półboku w wybranych rozmiarach namiotów



	OCTA OPTIMA
2 m	G+B+X
3 m	A+B+G
3 m (do 2 x 3 m)	G+B+Y
4,5 m	A+B+T+C+T+B+A
6 m	A+B+G (NOGA) A+B+G
5 m	G+B+W (NOGA) G+B+W

Elementy konstrukcji ściany połowicznej OCTA OPTIMA




Dodatkowa noga środkowa, wymagana montażu półboku w wybranych rozmiarach namiotów



	OCTA PRO
3 m	G+B+G
4 m	G+B+H+C+H+B+G
4,5 m	G+B+F+C+F+B+G
6 m	G+B+G (NOGA) G+B+G (OKTA PRO 3X6 ze śr. nogą)
6 m	G+C+J+C+J+C+G (OKTA PRO 4X6 bez śr. nogi)
6 m	W+B+W (NOGA) G+B+H+C+H+B+G (OKTA PRO 4X6 ze śr. nogą)
8 m	G+B+H+C+H+B+G (NOGA) G+B+H+C+H+B+G

Elementy konstrukcji ściany połowicznej OCTA PRO

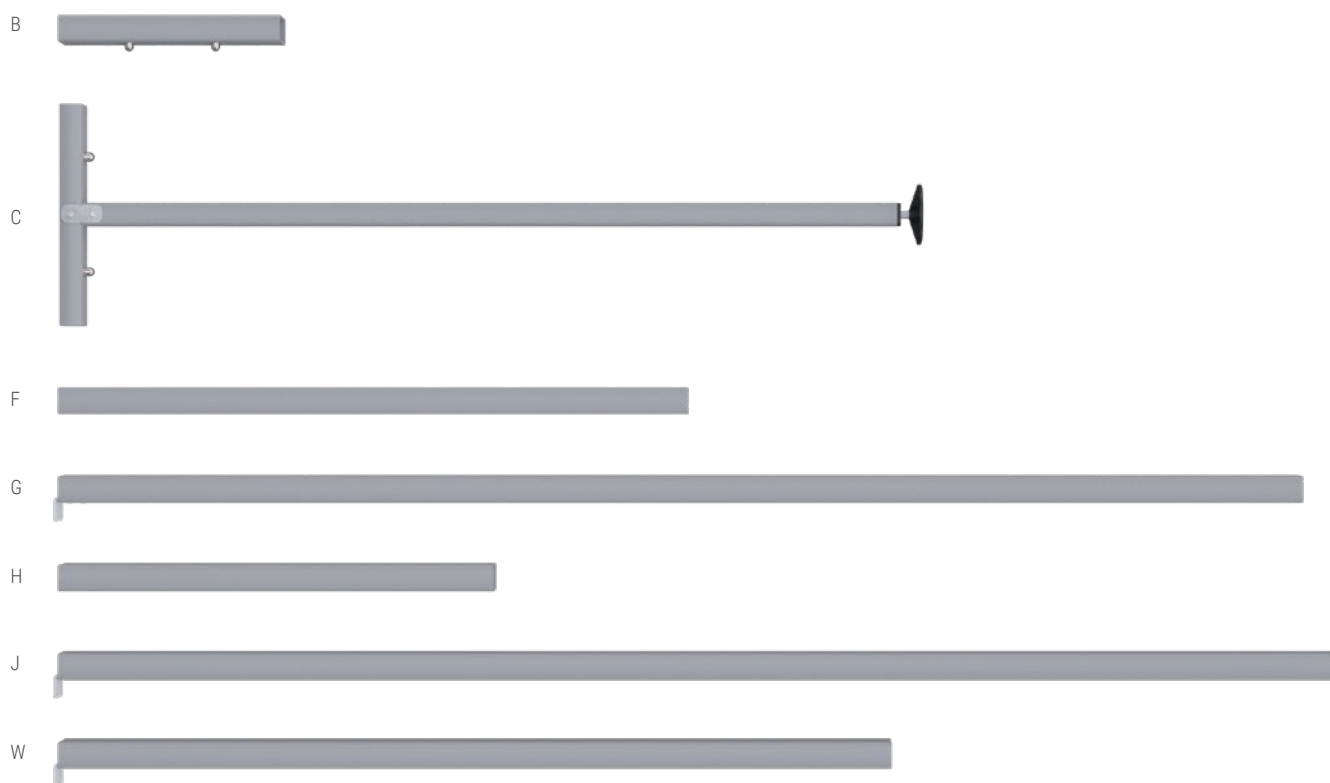

Dodatkowa noga środkowa, wymagana montażu półboku w wybranych rozmiarach namiotów



AKCESORIA I DODATKI



1. Szpilki skrętnie



2. Szpilki gięte



3. Wkręt specjalny (ericsson)



4. Klik górny/dolny



5. Zaślepki do szabli



6. Zaślepki do nóg



7. Pokrowiec na konstrukcje



8. Torba na ściany



9. Taśmy odciągowe



10. Linki odciągowe



11. Zestaw naprawczy